

ONEUP™ PLATFORM

GUIDA DELL'UTENTE




● Generalità di OneUp™



La Piattaforma di sicurezza OneUp™ è stata progettata per permettere a coloro che erigono le impalcature di posizionare e fissare le barriere di sicurezza al livello sopra il piano di lavoro. La traversa del piano seguente agisce come una barriera di sicurezza temporanea. Durante l'uso del prodotto si consiglia vivamente di usare i dispositivi di protezione personale.

● Identificazione dei componenti

- 1) Gancio di ritenuta a molla
- 2) Piattaforma
- 3) Cintura di Velcro (per il magazz)
- 4) Etichetta informativa (sotto)
- 5) Cardini (Nota: attenti alle dita)
- 6) Pioli della scala
- 7) Lastra infer. regolabile

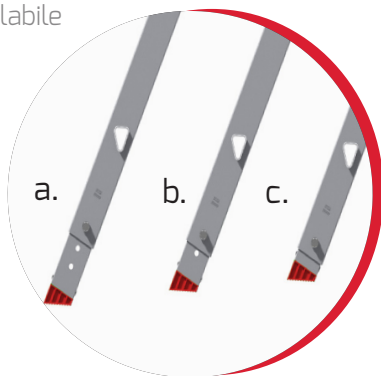

- a. Tub. ad incastro
b. Futuro, Metrix, Contur, Allround e sistemi blocco con traverse O
c. Futuro & Allround con traverse U

Lastra regol.

● Sicurezza

La Piattaforma di sicurezza OneUp™ aiuta chi assembla le impalcature, ma non elimina il rischio delle cadute.

- Può essere usata da una persona soltanto.
- Assicurarsi che tutti gli utenti siano stati addestrati nell'uso dell'unità.
- Quando si utilizza il prodotto usare sempre i dispositivi di protezione anti-caduta.
- Salire e scendere soltanto tramite i pioli della scala. **NON SALTARE SU O GIÙ DALLA PIATTAFORMA.**
- Non eccedere il carico tollerabile di 175kg.
- Maneggiare con attenzione evitando di mettere le dita vicino ai cardini.

● Ispezione

Prima dell'uso controllare per danni e logorio. Riferire ogni difetto al responsabile. **NON** usare mai unità difettose.

Non riparare parti danneggiate. Per ulteriori informazioni sulle parti di sostituzione contattare DESSA Limited.

Dati Tecnici

Dimensioni piattaf : 390mm x 570mm
Carico Tollerabile : 175kg
Alt. max. barriera di sicurezza : 1,02m
Alt. min. barriera di sicurezza : 0,96m
Peso Piattaforma OneUp™ : 6,2kg

● Installazione

Eeguire le seguenti operazioni di preparazione all'impalcatura esistente prima di usare la Piattaforma di sicurezza OneUp™:

- 1) Controllare attentamente ogni componente per danni ed assicurare il giusto funzionamento dei ganci di ritenuta a molla e lastra inferiore regolabile.
- 2) Coprire con le assi e installare le barriere di sicurezza al livello di lavoro.
- 3) Installare le traverse sul piano sopra il montacarichi in funzione..

Operazioni per installare la Piattaforma di sicurezza OneUp™ :



1) Aprire l'unità sganciando la cinghia di Velcro (3) dal piolo della scala e facendo attenzione a non intrappolare le dita nei cardini.

2) Orientare in posizione le barre laterali della piattaforma.

3) Mettere la Piattaforma OneUp™ nella barriera di sicurezza superiore.

4) Collegare la piattaforma alla barriera superiore del montacarichi in funzione. I ganci di ritenuta devono bloccarsi completamente attorno alla barriera.



5) Ispezionare la posizione dei piedini della scala. Se la superficie su cui si trovano non è piatta regolare la posizione della lastra inferiore o l'altezza della barriera. La piattaforma e la lastra inferiore devono essere orizzontali.

6) Agganciare i dispositivi di protezione personale anti-caduta e salire la scala usando le barre laterali della piattaforma. La traversa seguente di sollevamento formerà una barriera di sicurezza temporanea.



7) Installare le barriere di sicurezza al ripiano sopra il montacarichi in funzione; possono essere passate all'utente o posizionate nello spazio tra la piattaforma OneUp™ e le barriere del montacarichi prima che l'utente salga.

8) Per muovere o disinstallare la Piattaforma OneUp™ far rientrare a mano simultaneamente i ganci di ritenuta e sganciare dalla barriera di sicurezza.. Ripiegare l'unità usando le barre laterali e mettere al sicuro con la cinghia di Velcro.



DESSA
PRODOTTI
PONTEGGI
SERVIZI
TECNICI

DESSA LIMITED
Unit 25 Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH - United Kingdom
Tel +44 (0)1480 475297 - Fax +44(0)1480 215378 - Email: info@altrad-dessa.com
www.altrad-dessa.com